組装

□ 駕駛艙底板

影片教學看這裡 !!
不容易理解的組裝步驟,
可透過影片輔助確認。
https://deagostini.jp/news/sbs-rx7

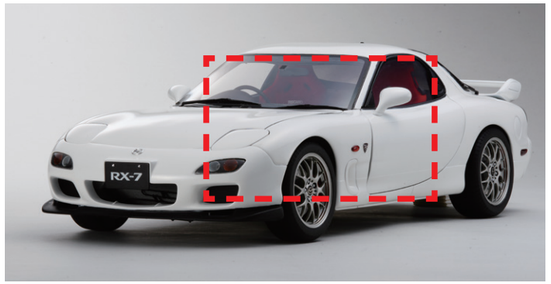

今号のパーツ



※写真のネジには、予備数は含まれていません。
※組み立てガイドの写真は、ご提供するパーツと仕様などが一部異なる場合があります。ご了承ください。

- 27A 駕駛艙底板
- 27B 腳踏休息板
- 27C 油箱蓋開啟拉桿
- 27D 螺絲A（8顆+備用）
- 27E 螺絲O（1顆+備用）

組裝駕駛艙底板

1



請準備第22期組裝完成的駕駛座椅與乘客座椅。

2



在 27A 駕駛艙底板 有段差的一側（前方側），中央偏右附近有2個孔位。請將 27B 腳踏休息板 背面的螺絲固定柱與凸肋插入這2個孔位中。請仔細參照照片，並注意零件的上下方向。

3

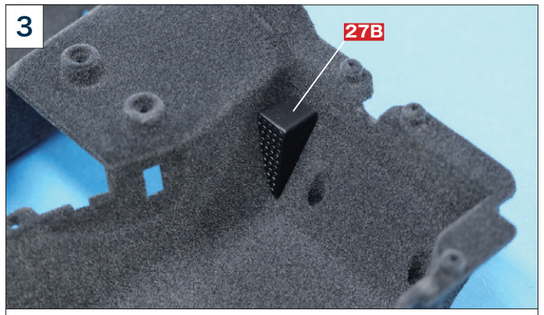

27B 如照片所示，27B 應可與 27A 緊密嵌合。

4

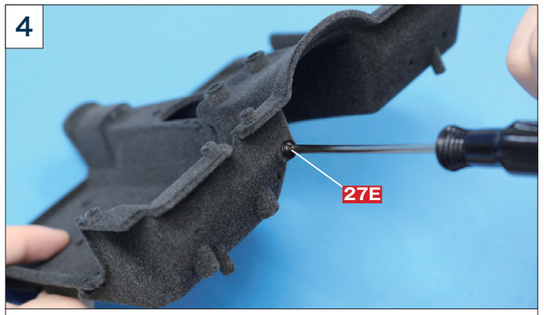

從 27A 背面使用 27E 螺絲O 將 27B 鎖緊固定。至此，27B 安裝完成。

5

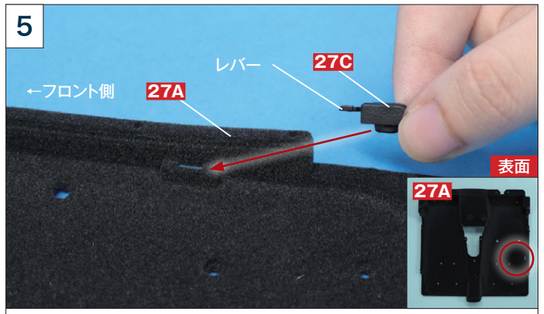

將27C油箱蓋開啓拉桿 背面的凸肋，插入27A駕駛艙底板 整體右側（O）的長方形插槽中。請參照照片進行安裝，並使 27C 的拉桿朝向前方側。

6



如照片所示，將 27C 確實插入底板並安裝到位。

7

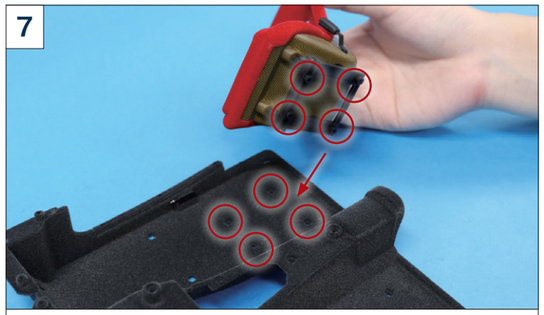

首先安裝駕駛座椅。將座椅底部滑軌上的4支螺絲柱(○),插入 27A 駕駛艙底板 上4處軸孔(○)中。

8



如照片所示,駕駛座椅應可與 27A 緊密嵌合。

12



如照片所示,乘客座椅應可與 27A 緊密嵌合。

13

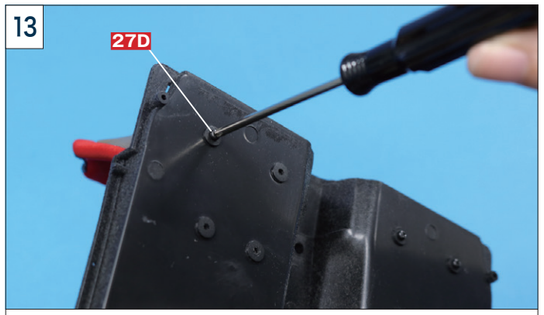

按住座椅避免脫落,接著從 27A 背面使用 27D 螺絲 A 進行固定。此時請勿將螺絲鎖得過緊。

9

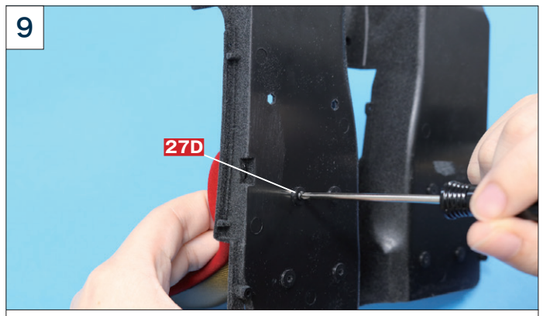

按住座椅避免脫落,接著從 27A 背面使用 27D 螺絲A 進行固定。此時請勿將螺絲鎖得過緊。

10

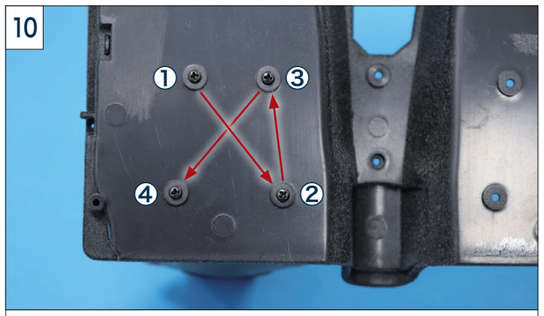

接著,依照數字順序,使用 27D 螺絲A 固定其餘3處。與步驟9相同,此時請勿將螺絲鎖得過緊。待所有螺絲都鎖上後,再依序補鎖至確實固定。

14



接著,使用 27D 螺絲A 固定剛才鎖螺絲位置對角線上的螺絲孔(○)。與步驟13相同,此時請勿將螺絲鎖得過緊。

15

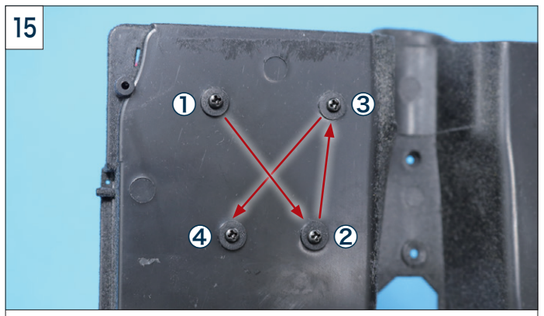

與步驟10相同,依序使用 27D 螺絲A 固定剩餘2處螺絲孔,最後再將所有螺絲補鎖至確實固定。

advice

大面積零件鎖螺絲時的注意事項



像這樣固定面積較大的零件時,請勿一開始就將螺絲鎖得過緊。應依照對角線順序逐一鎖上螺絲,最後再將所有螺絲補鎖至確實固定。如此可避免零件變形,確保組裝順利完成。

11



與步驟7相同,將乘客座椅底部的螺絲柱,嵌入 27A 上4處軸孔(○)中。

16



至此,座椅安裝完成。兩張座椅皆可沿著座椅滑軌前後移動。收納保管時,請將座椅移至最後方的位置。

本期完成本



本期將座椅安裝至駕駛艙底板。底板表面與座椅相同,採用了植絨加工,呈現出更貼近實車的細膩質感。從駕駛艙底板的尺寸,也能感受到整台 RX-7 模型的份量與規模。
另外,前後移動座椅時,若座椅不慎脫離滑軌,請重新將其嵌入座椅滑軌的溝槽中,並確認座椅是否能順暢地前後滑動。