

組裝


□ 轉子引擎



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>

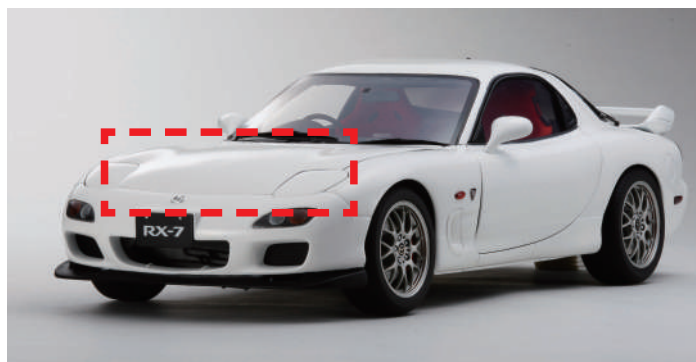


本期附屬零件



9A



9B



9C



9D



9E

*照片中所示的螺絲不包含備用螺絲。
*組裝指南中的照片可能與實際提供的零件和規格略有不同，敬請諒解。

9A 離合器1





9B 離合器2

9C 離合器外殼

9D 變速箱中段軸

9E 螺絲(3顆+備用)

組裝轉子引擎

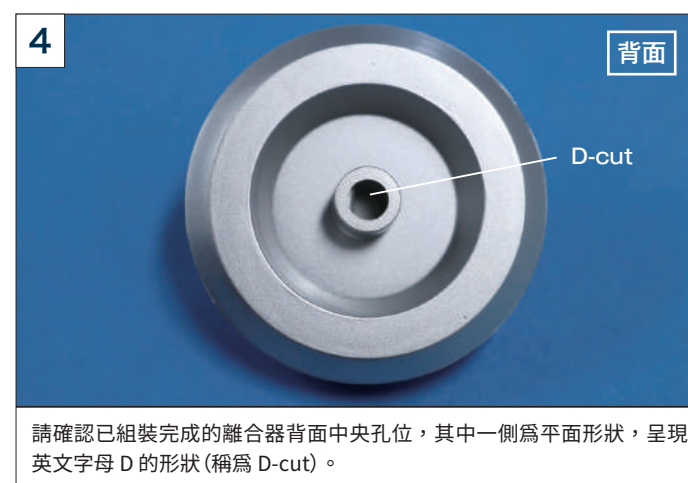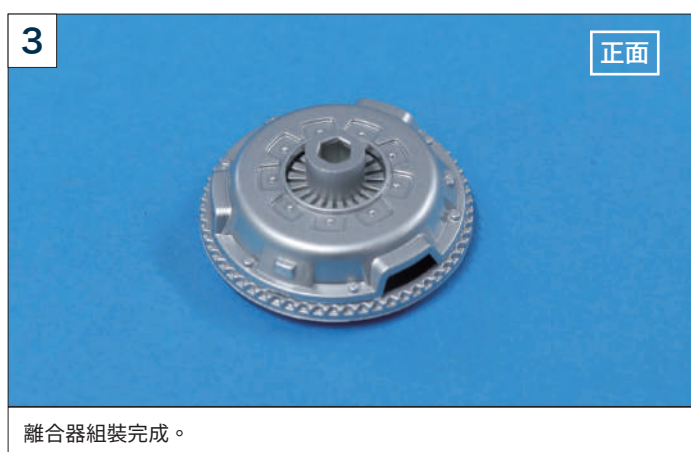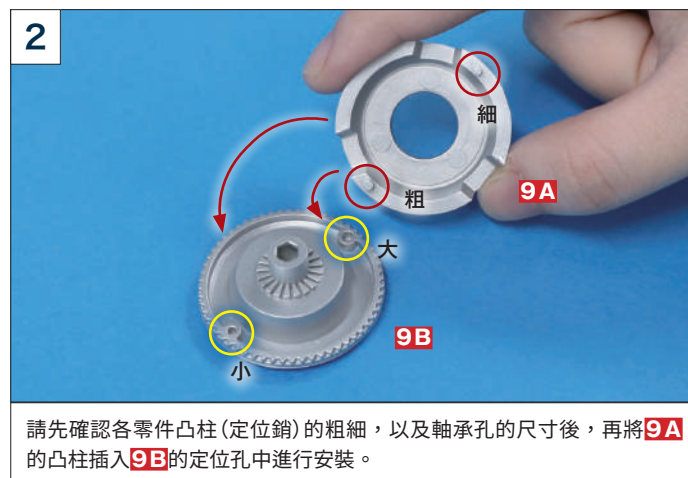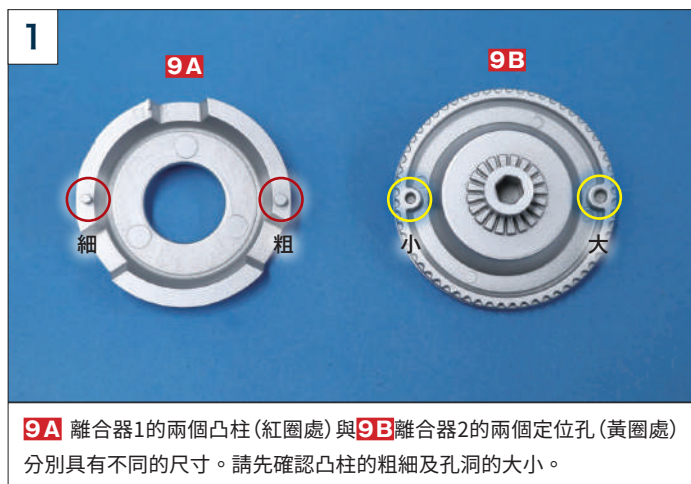

STEP BY STEP


ONE POINT LESSON 重點小教學

六角扳手的使用重點，在於依照不同階段分別使用長軸端與短軸端。


在剛開始鎖螺栓時，請使用六角扳手較長的一端。以手指捏住扳手軸中央附近，順時針輕鬆旋轉鎖入即可。當扳手無法再繼續轉動時，先將六角扳手取下。

接著改用較短的一端對準螺栓，再稍微加強鎖緊，這個步驟稱為補鎖。


請注意避免過度用力鎖緊，以免造成零件或工具損壞。

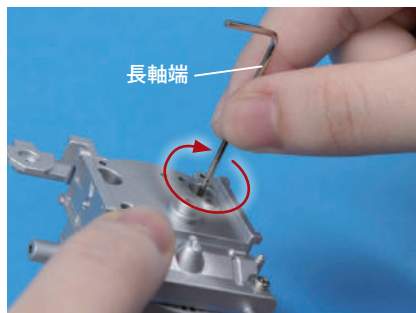


螺栓初步鎖入

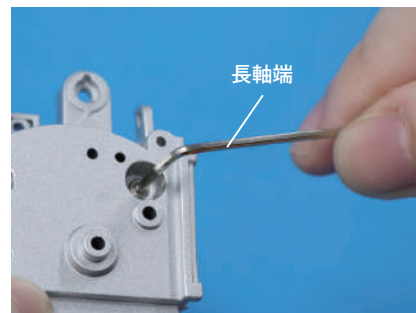

補鎖

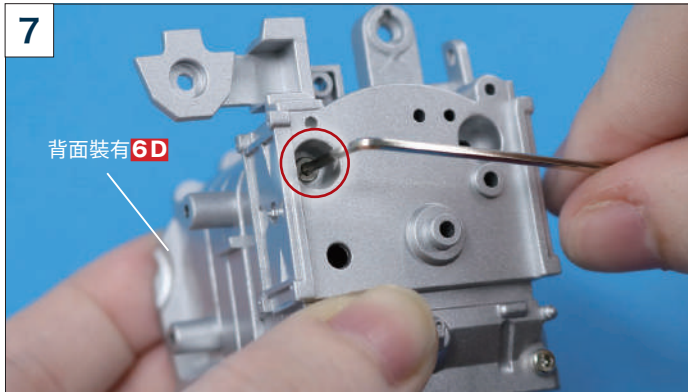

一邊用手指固定**6D**避免脫落，一邊將零件翻面，接著將同樣於第6期提供的**6C**拉緊螺栓插入○標示的螺絲孔中，並使用六角扳手進行固定。由於螺栓前端會從**6D**側突出，請注意避免刺傷手指。

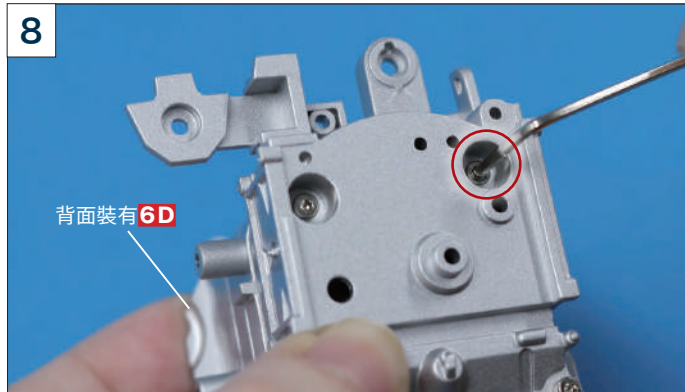


參考步驟**5**~**7**，將另一側的**6D**也嵌入六角形凹槽中，一邊用手指固定避免脫落，一邊翻面後將**6C**插入○標示的螺絲孔中並進行固定。請注意避免被螺栓前端刺傷手指。最後再將兩側螺栓一併補鎖固定。




離合器中央的軸孔(請參考步驟**4**)與引擎中央偏心軸的前端皆為 D-cut 形狀。請對齊零件方向後確實插入固定。




離合器安裝完成。

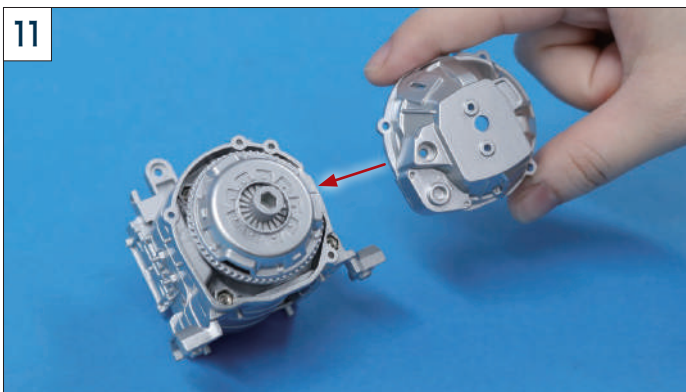

將**9C** 離合器外殼依照照片方向安裝到已裝上離合器的轉子引擎上。請注意零件方向。

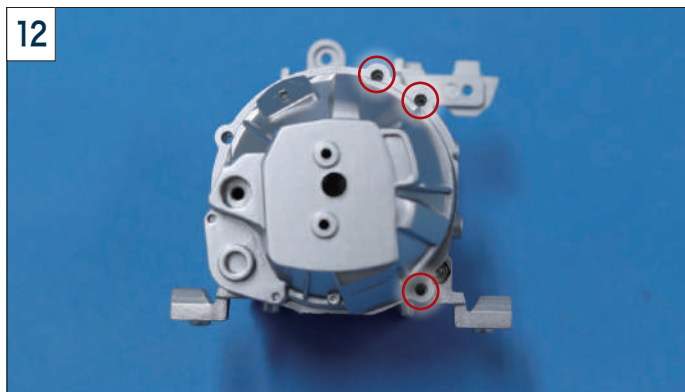

對齊**9C**與轉子引擎上○標示的3個螺絲孔位置。

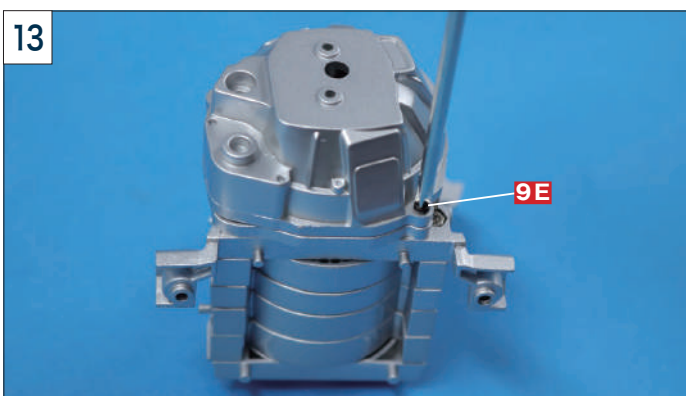

使用**9E**螺絲I 進行固定。此步驟請勿將螺絲完全鎖緊。



與步驟**13**相同，使用**9E**將○標示的其餘2處進行固定。最後再將3處螺絲一併補鎖固定。

本期完成



本期完成了負責傳遞轉子引擎動力的重要部件——離合器的組裝與安裝。如同已組裝於轉子引擎內部的轉子一樣，完成後將無法再看到其細節構造，但透過模型組裝過程親自了解其運作機構，正是立體模型獨有的樂趣所在。

保管零件



9D 變速箱中段軸將於後續期數的組裝中使用。請避免零件損壞或遺失，建議記錄零件編號後，放入夾鏈袋中妥善保存。